


# Instructions: Stellex™ Boat Cover

## CAUTION

If your boat is new, use of this product is not recommended within the first four weeks of ownership of the boat. Some compounds used in new boats can release gases that will cause the dyes in boat covers to transfer to the boat, potentially staining the boat or its components. Boat covers can be used safely after this introductory period.

## Installation

1. Cover sharp points (such as windshield corners) with cloth or a sponge to avoid stressing or tearing your boat cover.
2. Drape your cover over your boat with the tapered end marked "FRONT" at the bow.
3. Pull your cover below the rub rail around the entire boat.
4. Your cover includes quick-release straps that secure your cover to your boat. There are long straps with clips on two ends and three short straps that have a clip on one end and a loop on the other. Locate the shortest strap with the looped end. Push the loop through the bow eye on your boat, run the clip end of the strap through the strap loop, and clip the strap into the socket above on your cover.
5. Locate the remaining two straps with looped ends—these are for the stern. Secure the looped end of each strap to your trailer or boat and clip into the corresponding cover socket above.
6. The remaining long straps secure the sides of your cover. To attach a strap clip one end into a socket sewn on your cover. Toss the unconnected end of the strap under your boat then connect the end to the corresponding socket on the opposite side of your cover.
7. After attaching ALL of the straps (don't forget the bow and stern straps) cinch all straps tight and adjust their length as necessary to get a tight fit.

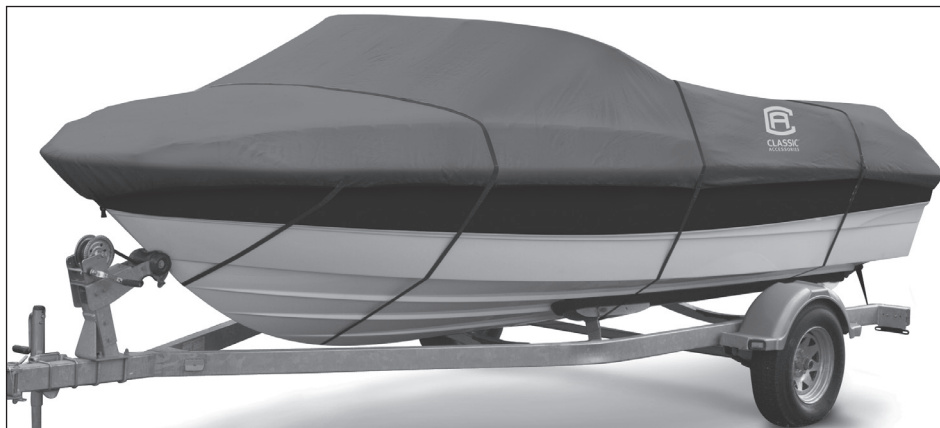

## Trailer

To use your Stellex Boat Cover when trailering you **MUST** use all the included straps—failure to do so will invalidate your warranty.

Be sure to check that all the straps are tight and firmly attached. After driving the first mile, stop and check your cover to ensure that all straps are secured correctly.

## Cleaning and Care

Proper care will extend the life of your boat cover.

Cover support poles will help prevent water from pooling on your cover (sold separately).

If your boat cover becomes dirty, it can be cleaned with lukewarm water and a soft brush. **DO NOT USE SOAP**—it can damage the protective coatings on your cover.

## Storage

Be sure your cover is completely dry before you store it for any extended period.

# Mode d'emploi: Housse de bateau Stellex™

## ATTENTION


Si votre bateau est neuf, il est déconseillé d'utiliser cet article pendant les quatre premières semaines après avoir pris possession du bateau. Certains matériaux utilisés sur les bateaux neufs risquent de libérer des vapeurs et peuvent transférer les colorants de la housse au bateau et par conséquent tacher le bateau et ses éléments. Les housses de bateau peuvent être utilisées sans danger après cette période initiale.

## Installation

1. Couvrez les endroits pointus (tels que les coins du pare-brise du bateau) avec du tissu ou une éponge afin d'éviter d'étirer ou de déchirer la housse lorsque vous l'installez sur le bateau.
2. Placez la housse sur le bateau en veillant à ce que la partie conique avec l'étiquette blanche « FRONT » (avant) se trouve à la proue.
3. Tirez sur la housse jusqu'à ce qu'elle se trouve en dessous de la bordure de protection du bateau qui est sensée toucher les défenses du quai, tout autour du bateau.
4. Votre housse possède des sangles à décrochage rapide qui se fixent sur la housse du bateau.

Elle comporte des longues sangles avec deux fermoirs aux extrémités et trois petites sangles avec un fermoir à une extrémité et une boucle à l'autre extrémité. Localisez la sangle la plus courte comportant une boucle à son extrémité. Insérez la boucle dans l'œil de proue du bateau, faites passer l'extrémité de la sangle comportant le fermoir dans la boucle et accrochez le fermoir en l'insérant dans le fermoir femelle situé un peu plus haut sur votre housse.

5. Localisez les deux sangles restantes comportant une boucle à leur extrémité, celles-ci vous serviront pour la poupe. Fixez l'extrémité de la sangle comportant la boucle à votre remorque ou à votre bateau puis accrochez-la

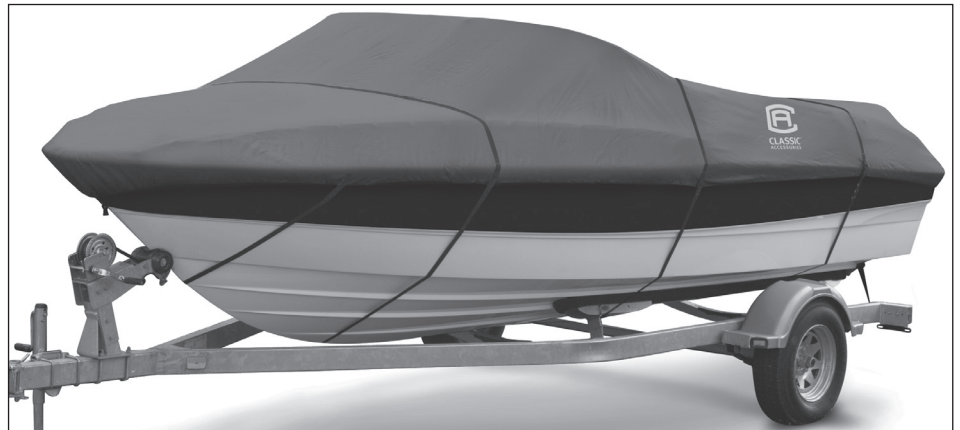

en insérant le fermoir dans le fermoir femelle correspondant situé un peu plus haut sur votre housse.

6. Les longues sangles restantes vous serviront à arrimer les côtés de la housse. Pour accrocher une sangle, insérez le fermoir mâle dans le fermoir femelle cousu dans la housse. Lancez l'extrémité libre de la sangle sous le bateau puis accrochez-la en insérant le fermoir mâle dans le fermoir femelle correspondant situé de l'autre côté de la housse.
7. Après avoir fixé les fermoirs de TOUTES les sangles (n'oubliez pas les sangles à la proue et à la poupe), serrez toutes les sangles en tirant dessus et réglez leur longueur si nécessaire pour qu'elles soient toutes bien serrées.

## Remorquage

Si vous souhaitez utiliser la housse de bateau Stellex pour protéger votre bateau lorsqu'il est remorqué, vous DEVEZ obligatoirement utiliser toutes les sangles de tension fournies. Toute utilisation de cette housse afin de protéger un bateau lorsqu'il est remorqué sans avoir correctement fixé toutes les sangles fournies annulera la garantie. Assurez-vous que toutes les sangles sont serrées et solidement fixées. Après avoir conduit un kilomètre, arrêtez-vous et vérifiez que les sangles sont toujours correctement fixées.

## Nettoyage et entretien

Prenez soin de votre housse afin d'en assurer la pérennité.

Utilisez les mâts de support de la housse pour éviter que de l'eau ne forme des flaques sur la housse afin de la maintenir en bon état et prolonger sa durée de vie (vendus séparément).

Si votre housse de bateau est sale, nettoyez-la avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON, ceci risquerait d'endommager le revêtement protecteur de la housse.

## Remisage

Assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger pour une longue période.



CLASSIC ACCESSORIES, INC.  
KENT, WA USA 98032 © 2013  
classicaccessories.com

12cB51\_15390